


PROFITHERM Brennöfen 1320 °C mit Regelung D1

Alle HS-Modelle sorgen mit ihrer soliden Relling für eine komfortable Beschickung des Ofens. Die aufwendige Deckelmechanik mit Gasdruckfeder ermöglicht ein leichtes Öffnen trotz des hohen Deckelgewichtes. Alle PROFITHERM-Öfen sind standardmäßig mit der Regelung D1 ausgerüstet.

Garantie

Bei Beanstandungen bitte Kauf- bzw. Rechnungsdatum und Gerätenummer angeben. Technische Änderungen vorbehalten. Auf alle Brennöfen (Heizwendeln ausgenommen) gewährt der Hersteller 3 Jahre Garantie.

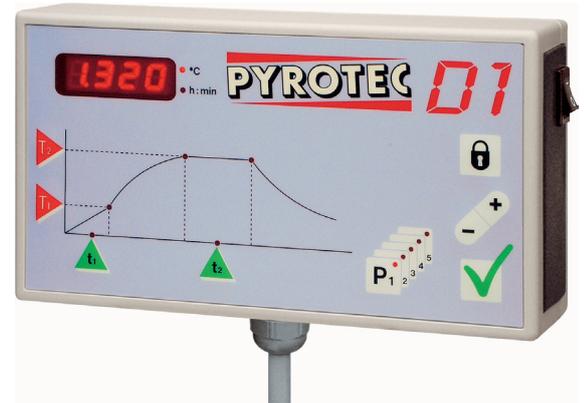

PYROTEC-Regelung D1

Diese kompakte, einfach zu bedienende Regelung ist im Lieferumfang der PROFITHERM-Brennöfen enthalten. Große digitale Leuchtziffernanzeige der Ofentemperatur. Statusanzeige erfolgt über eine Diagrammgrafik. Eingabe der Werte über Tasten in der Grafik. Brennkurve mit drei Stufen: Anheizen – Vollheizen – Halten. Verriegelung gegen unbefugtes Bedienen. Integrierter Übertemperaturschutz. Automatische Störungserkennung mit differenzierter Fehlermeldung. Netzausfallsicherung und Betriebsstundenzähler.

Pluspunkte aller PYROTEC Öfen:

- rostfreies Edelstahlgehäuse
- mehrschichtige Isolierung, geringer Energiebedarf
- Rundumbeheizung für optimale Wärmeverteilung
- Thermoelement Platin Typ S geschützt eingebaut
- pulverbeschichtete Gestelle
- neueste Sicherheitsstandards
- komfortable Temperaturregelung
- kostengünstig in Anschaffung und Verbrauch
- Lieferumfang jeweils inklusive Regelung D1

Modell	Nutzinhalt in Liter	Innenmaße in mm d	Innenmaße in mm h	Tmax °C	Außenmaße in mm B	Außenmaße in mm T	Außenmaße in mm H	Gewicht in kg	Leistung kW	Spannung V	Sicherung Stecker A	Best.-Nr.
80 HS	80	470	460	1320	630	780	840	70	5,7	400 3N	16/CEE 16	00277
100 HS	100	470	570	1320	630	780	950	80	7,2	400 3N	16/CEE 16	00278
115 HS	115	510	570	1320	670	820	950	90	7,2	400 3N	16/CEE 16	00279
140 HS	140	560	570	1320	720	870	950	100	9,6	400 3N	20/CEE 32	00280
170 HS	174	665	500	1320	920	1030	870	100	9,6	400 3N	20/CEE 32	00145
210 HS	217	665	625	1320	920	1030	990	120	11,0	400 3N	20/CEE 32	00146
255 HS	260	665	750	1320	920	1030	1120	135	13,3	400 3N	25/CEE 32	00126
290 HS	290	730	690	1320	1000	1110	1130	160	15,6	400 3N	25/CEE 32	00147

Technische Änderungen vorbehalten. **Auf alle Brennöfen (Heizwendeln ausgenommen) gewährt der Hersteller 3 Jahre Garantie.**